


Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Seuil >

Seuil OPL 70



[Voir la fiche technique](#)

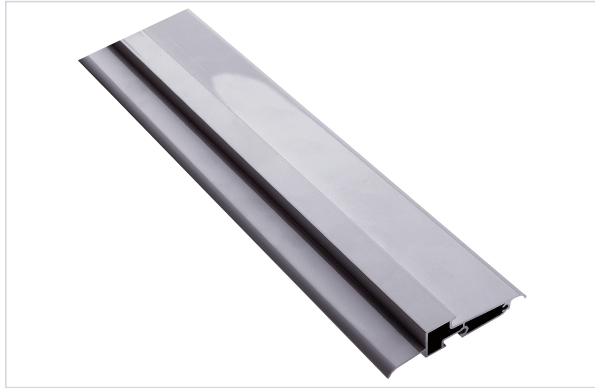

Caractéristiques techniques

Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Hauteur (en mm)	20
Coloris	Argent
Application	Montage simple et rapide du seuil sous dormants par le biais de plateformes de fixation adaptées aux profilés PVC de la gamme Deceuninck Zendow.
Matière	Aluminium anodisé
Utilisation	Pour portes d'entrée et portes fenêtre PVC ouvrant vers l'extérieur.
Longueur (en m)	6,030



Largeur (en mm)

95

Caractéristiques produit

Référence

BIL0305

Marque

Bilcocq

Secteur - Page catalogue

6-147