


Consommables de chantier > Étanchéité > Joint et compribandé >

Joint sur ouvrant SP 310 F



Possibilité de pose avant peinture grâce au film de protection pelable. Isolation phonique accrue.

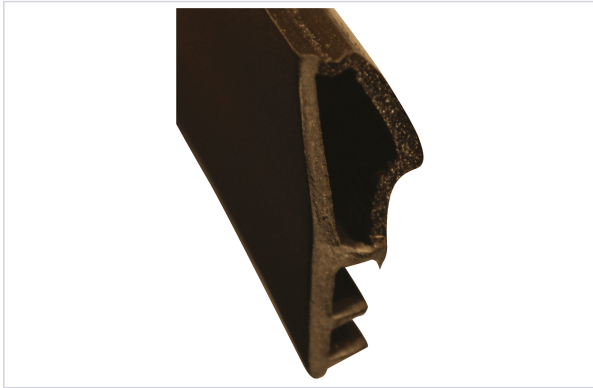

Caractéristiques techniques

Hauteur totale (mm)	9,50
Longueur (m)	250,000
Certification	DIN EN ISO 9001
Profondeur de la rainure (mm)	6
Largeur de la rainure (en mm)	3
Hauteur hors rainure (en mm)	10
Coloris	Noir
Jeu de (mm)	4
Matière	TPE

Caractéristiques produit

Référence	KIS044
-----------	--------



Marque

Kiso

Secteur - Page catalogue

6-153