



50 000 références en stock

► Quincaillerie du bâtiment / Profil, seuil, cornière / Seuil /



Livraison 24h




[www.trenois.com](http://www.trenois.com)



## Seuil SP 20 | BIL0161

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Hauteur (en mm)	20
Pour épaisseur de menuiserie de (en mm)	47
Spécificité	Sous face d'appui dentelée plane pour pose d'un mastic comprimé ou d'une mousse imprégnée. Drainage pour l'évacuation de l'eau à réaliser en façade par trous ronds ou trous oblongs.
Matière	Aluminium
Utilisation	Pour portes fenêtre bois avec joint sur ouvrant.
Longueur (en m)	6,030
Largeur (en mm)	71

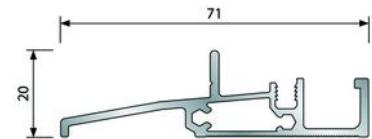

► [Voir la fiche technique](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	BIL0161
Référence fabricant	SP20 SP 20
Marque	Bilcocq
Conditionnement	Pièce - 6,03 mètres
Code douanier	Non renseigné