



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Ventouse et bandeau ventouse / Ventouse /



GARANTIE
2
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE




LOCINOX

Ventouse électromagnétique MAG-3000-ZILV | DEV0600



500 h de résistance au brouillard salin norme iso922, protection unique anti-corrosion et déport de la ventouse augmenter pour éviter de faire levier avec un pied-de-biche entre la ventouse et la contreplaqué. Fixation simple et rapide, 5 trous grâce au système quick-fix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matière	Aluminium thermolaqué
Garantie	2 ans
Utilisation	Pour portails battants, profils de 40 à 80 mm.
Coloris	Argent
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail.
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC
Résistance (en kg)	300
Indice de protection (IP)	IP 65
Type de fonctionnement	À rupture
Longueur de la contreplaqué (en mm)	233
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	44
Spécificité	Spécial pour utilisation en extérieur.
Largeur de la contreplaqué (en mm)	102
Largeur de l'aimant (en mm)	40
Longueur de l'aimant (en mm)	205
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Fabrication française	Oui
Contact de position	Non
Code couleur	RAL 9007
Norme NF S61-937	Non

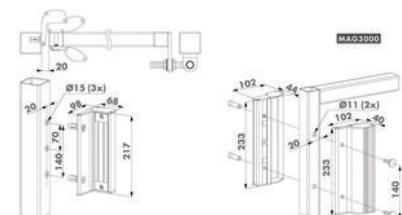

 50 000 références en stock

Livraison 24h



www.trenois.com

Modèle	MAG-3000-ZILV
Température d'utilisation minimale (en °C)	-35
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Type de pose	En applique
Composition	Ventouse, contre plaque et visserie.
Longueur (en mm)	217
Largeur (en mm)	97
Profondeur (en mm)	68
Nature du courant	VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	DEV0600
Référence fabricant	P00007627-SILV P00007627-SILV
Marque	Locinox
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné