



Serrure à encastrer monopoint éjection auto + entrée contrôlée KEL060 | EFF601

LE




Possibilité d'évolution vers le contrôle d'accès par simple remplacement du cylindre, sans modification de la serrure ni de la porte.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sens	Réversible
Axe à (mm)	35
Type de serrure	À encastrer
Utilisation	Serrure à éjection automatique pour profil étroit, utilisable avec béquille extérieure, barre anti-panique ou béquille intérieure avec ou sans contrôle d'accès.
Forme de la tête	Plate à bouts carrés
Épaisseur de la tête (mm)	3
Longueur de la tête (mm)	300
Largeur de la tête (mm)	24
Épaisseur du coffre (mm)	20,5
Largeur du coffre (mm)	50
Hauteur du coffre (mm)	254
Entraxe (mm)	92
Livré(e) avec	1 gâche, notice de montage, vis et fourreaux réducteur
Type de verrouillage	Automatique
Nombre de points	Oui
Spécificité	Le contre-pêne déclenche automatiquement le pêne dormant à la fermeture et bloque le pêne demi-tour. Entrée et sortie possibles par clé.
Modèle	KEL060
Agréé coupe-feu	Oui

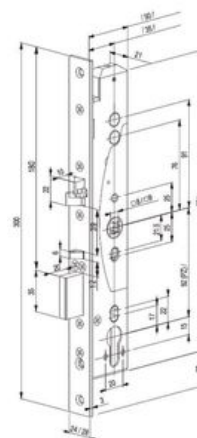

 50 000 références en stock

 Livraison 24h

 www.trenois.com

Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée ou libre au choix
Résistance (en N)	10000
Norme NF EN 179	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EFF601
Référence fabricant	KEL060100110 EL060
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné