


► Contrôle d'accès et domotique / Verrouillage électrique / Serrure électrique / Serrure électrique à encastrer monopoint /

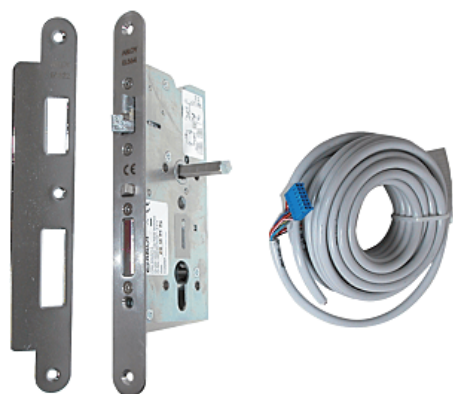

ABLOY

**Serrure électromécanique à encastrer monopoint
KEL564 | EFF610**

Contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné, actionnement de la béquille et du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu. Adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 + 15 %.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	À rupture, À émission
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	550 mA en 12 VCC / 270 mA en 24 VCC
Sens	Réversible
Axe à (mm)	50
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (mm)	168,5
Largeur du coffre (mm)	88
Épaisseur du coffre (mm)	16,5
Largeur de la tête (mm)	25
Longueur de la tête (mm)	250
Épaisseur de la tête (mm)	3
Forme de la tête	Bouts ronds
Livré(e) avec	1 gâche, 1 tige carré split, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage, vis et fourreaux réducteur, 1 câble composite de 6m
Utilisation	Serrure pour porte-bois offrant un haut niveau de sécurité, dès lors que la porte est fermée la porte est donc verrouillée, elle sera donc associée à une double béquille ou béquille + barre antipanique. Côté extérieur lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, la béquille pourra donc être abaissée et rétracter le peigne dormant côté intérieur, la barre antipanique ou béquille

[► Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

permettra de rétracter le peigne dormant et de permettre la sortie libre.

Norme NF S61-937	Oui
Résistance (en N)	10000
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement les pênes dormants à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, il est possible de choisir le côté à contrôler de la serrure. L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre. À utiliser obligatoirement avec ABL021 pour que la serrure soit conforme à la norme NF S61-937.
Modèle	KEL564
Carré (mm)	9
Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À béquille contrôlée
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Norme NF EN 179	Oui
Type de pose	À encastrer
Nombre de points	Oui
Nature du courant	VCC
Texte associé à la norme NF S61-937	En 24/48 VCC

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	EFF610
Référence fabricant	KEL564100440 JPM175
Marque	Abloy
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné