



Cheville nylon à expansion SXL | FIS065




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécificité	Matériau résistant et élastique absorbant les vibrations et constituant une isolation acoustique. Résiste à des températures de -40° à +80°C. Rallongée pour une capacité de charge maximale
Matière de la cheville	Nylon
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Creux, Plein
Diamètre de la cheville (en mm)	8
Longueur de la cheville (en mm)	65
Diamètre de perçage (en mm)	8
Profondeur de perçage (mm)	75
Vis incluse	Non
Contenance	100 pcs
Type de vis	Bois
A collerette	Oui
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing, Plaque de plâtre, Béton cellulaire
Pour vis de diamètre (en mm)	6

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	FIS065
Référence fabricant	568108 568108
Marque	Fischer
Conditionnement	Boite - 50 unités carton - 1 200 unités
Code douanier	Non renseigné

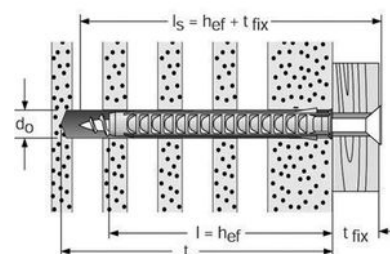

► [Voir la fiche technique](#)