



50 000 références en stock


► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Cheville ITE pour façade /



Livraison 24h



www.trenois.com

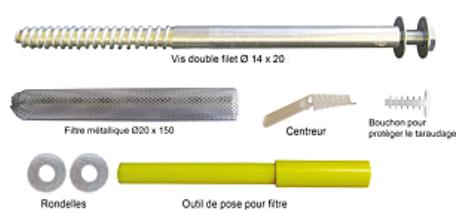

I.N.G. FIXATIONS

Kit de pose acier FIX-STORE ISO | ING192

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)	160
Diamètre de perçage (en mm)	14
Longueur de la cheville (en mm)	300
Épaisseur minimum de la pièce à fixer (en mm)	150
Spécificité	Diamètre de perçage : Matériaux pleins : 16 mm; Matériaux creux : 20 mm
Matière de la cheville	Acier
Catégorie de charge	Charge lourde
Longueur de la vis / filetage (en mm)	300
Vis incluse	Oui
Type de support	Tous support
Matière des vis	Acier
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	10
Diamètre de la cheville (en mm)	14
Profondeur de perçage (en mm)	310
Profondeur d'ancrage (en mm)	300
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 2 vis double filets femelles - 2 vis TH2 filtres métalliques - 2 rondelles - 2 bouchons pour protéger le taraudage - 2 outils de pose pour le filtre - 2 rondelles d'appui
Utilisation	Fixations lourdes dans les matériaux creux : stores-bannes, vérandas, barrières, garde-corps, paraboles, ... dans le cadre de l'isolation thermique par l'extérieur.
Support d'utilisation	Béton, Parpaing plein, Pierre, Brique pleine, Parpaing creux, Brique creuse, Béton

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

cellulaire

Contenance	2 pcs
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	ING192
Référence fabricant	A131130 A131130
Marque	Ing Fixations
Conditionnement	Sachet - 2 unités
Code douanier	Non renseigné