



50 000 références en stock




Livraison 24h



www.trenois.com

► Quincaillerie du bâtiment / Charpente et toiture / Membrane d'étanchéité /

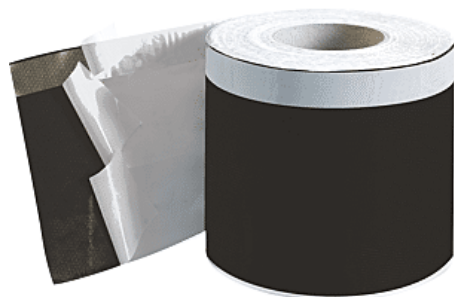

Membrane d'étanchéité extérieure Aéroconnect HPV | SAL118

GARANTIE
10
ANS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour l'étanchéité des menuiseries extérieures.
Longueur (en m)	25,000
Largeur (en mm)	300
Étanche à l'air	Oui
Épaisseur (en mm)	0,50
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Modèle	Aéroconnect HPV
Spécificité	Adhésive sur toute sa surface et respirante. Peut être recouverte de peinture ou de crépi.
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Étanche à l'eau	Oui
Coloris	Noir
Garantie	10 ans
Matière	Membrane en non-tissé

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SAL118
Référence fabricant	ADHPVEXT30025/N ADHPVEXT30025/N
Conditionnement	Rouleau - 25 mètres
Code douanier	Non renseigné



► [Voir la fiche technique](#)