



50 000 références en stock




Livraison 24h



www.trenois.com

► Désoenfumage et protection incendie / Système de désoenfumage / Module pour commande de désoenfumage /

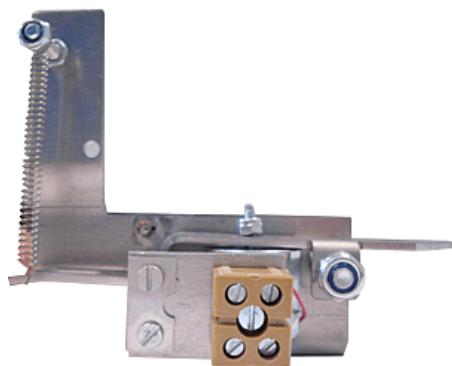

Module pour commande de désoenfumage | SOU401

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	À rupture
Technologie	Électrique
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Utilisation	Organe de manœuvre qui par l'intermédiaire de sa ventouse électromagnétique libère l'énergie mécanique nécessaire au déclenchement du levier percuteur dès la réception d'un ordre électrique de type impulsionnel, à émission ou à rupture de courant.
Spécificité	Intégré au DAC, il permet la transmission de l'ordre de commande de mise en sécurité.
Articles associés	Pour treuil TL 2500 SOU400 .
Puissance (W)	1,6

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	SOU401
Référence fabricant	33465-8A 33465-8A
Marque	Souchier
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	213,39€ HT