**spit** Paslode

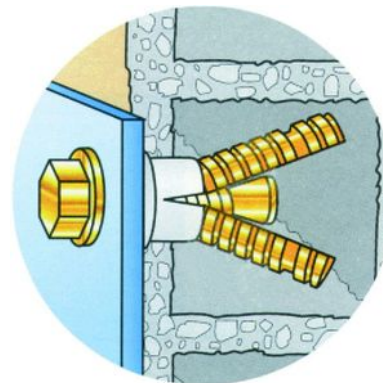
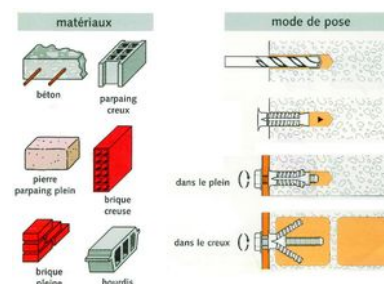
Cheville métallique à grande expansion Prima sans vis | SPI100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Portes industrielles, rayonnages, escaliers
Spécificité	Fiche Technique Socotec (France)
Contenance	25 pcs
Matière de la cheville	Acier zingué
Catégorie de charge	Charge très lourde
Type de support	Creux, Plein
Longueur de la cheville (en mm)	55
Couple de serrage (en Nm)	25
Diamètre de perçage (en mm)	14
Diamètre du filetage	M8
Profondeur de perçage (en mm)	65
Vis incluse	Non
A collerette	Oui
ETA-CE	Non
Support d'utilisation	Béton, Maçonneries pleines, Maçonneries creuses, Parpaing
Type de cheville	A expansion

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	SPI100
Référence fabricant	050401 050401
Marque	Spit
Conditionnement	Boîte - 25 unités carton - 200 unités
Code douanier	Non renseigné

[► Voir la fiche technique](#)